


## AC/DC преобразователь напряжения

### HWS50-24/HD

**Преобразователь HWS150-24/HD** фирмы LAMBDA предназначен для преобразования из 220 вольт переменного тока в 24 вольт постоянного тока. Преобразователь, в основном предназначен для использования в производственных и бытовых целях для подключения устройств питающихся от 24 вольт и потребляющих не более 50 Вт.

#### Характеристики:

- Выходная мощность: 50 Вт;
- Входное напряжение AC: 85...265 В ;
- Входное напряжение DC: 120...370 В;
- Электрическая прочность изоляции:
  - вход- выход: 3000 В AC;
  - вход-земля: 2000 В AC;
  - выход-земля: 500 В AC;
- Количество каналов: 1;
- Выходное напряжение DC: 24 В;
- Выходной ток: 0...2.2 А ;
- Рабочая температура: -40...70°C;
- Корпус: для монтажа на шасси;
- Размеры корпуса: 26x82x120 мм;
- Масса: 0.28 кг;

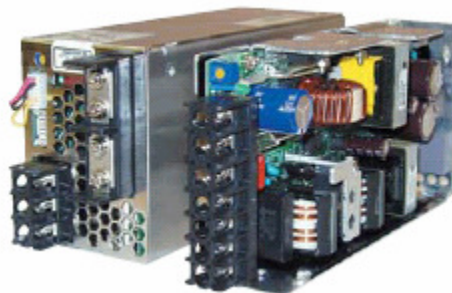

#### Параметры:

- Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения;
- Сертифицировано:
  - По электробезопасности: UL60950-1, CSA60950-1, EN60950-1, EN50178, CE Mark;
  - По электромагнитной совместимости: EN55011 / EN55022-B, FCC-B, VCCI-B (Curve A for HWS1500), IEC61000-4-2 (Level 2,3), -3, -4, -6, (Level 3), -5, -8 (Level 4), -11;

#### Применения:

- Промышленная электроника;
- Бытовая электроника;